
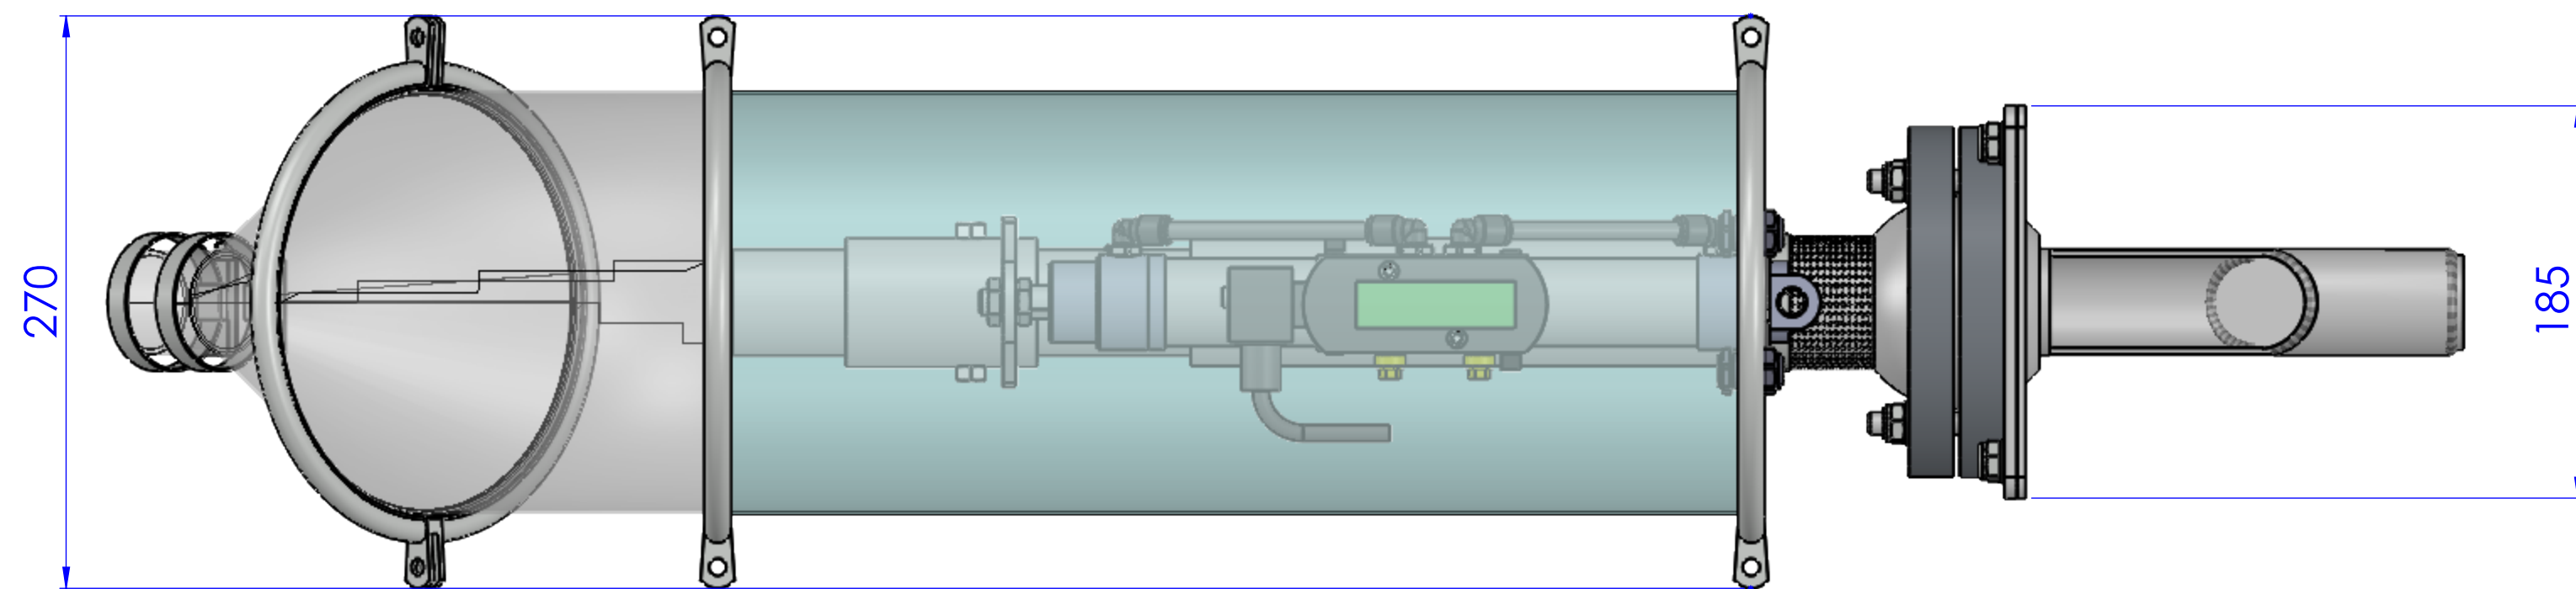
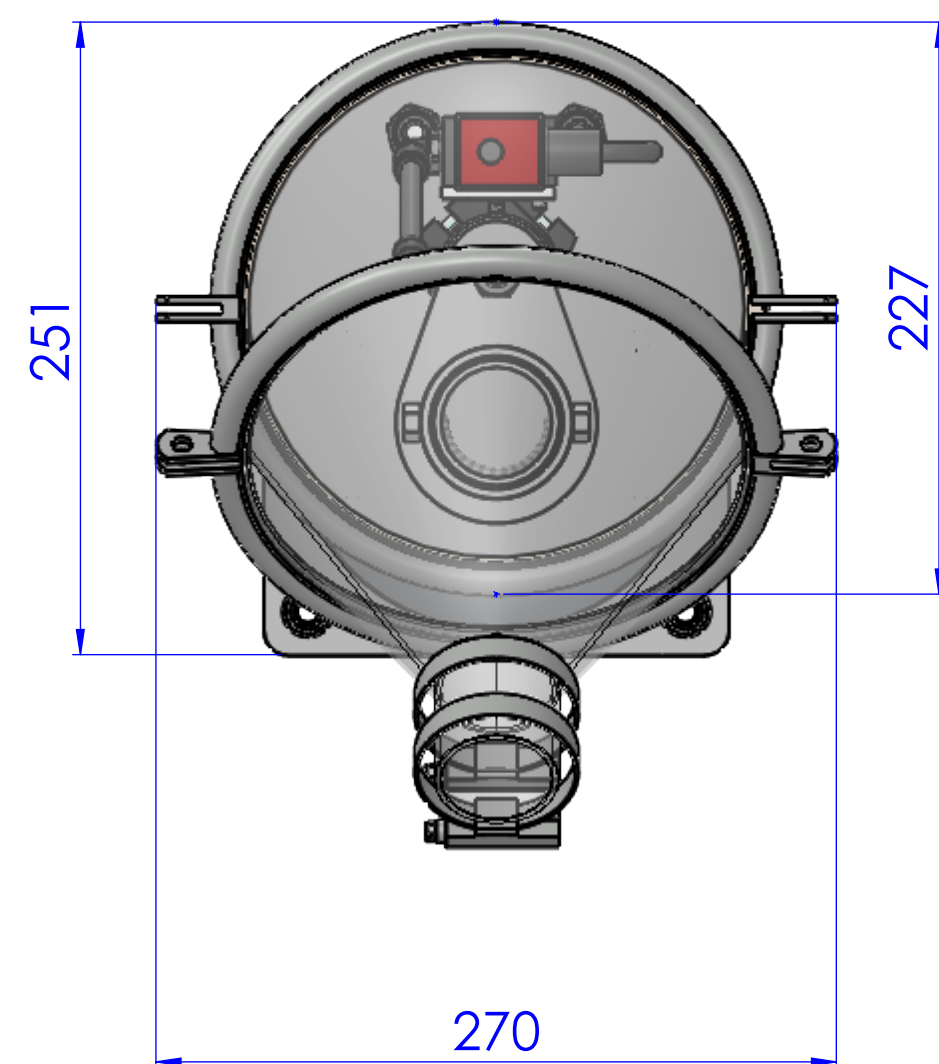
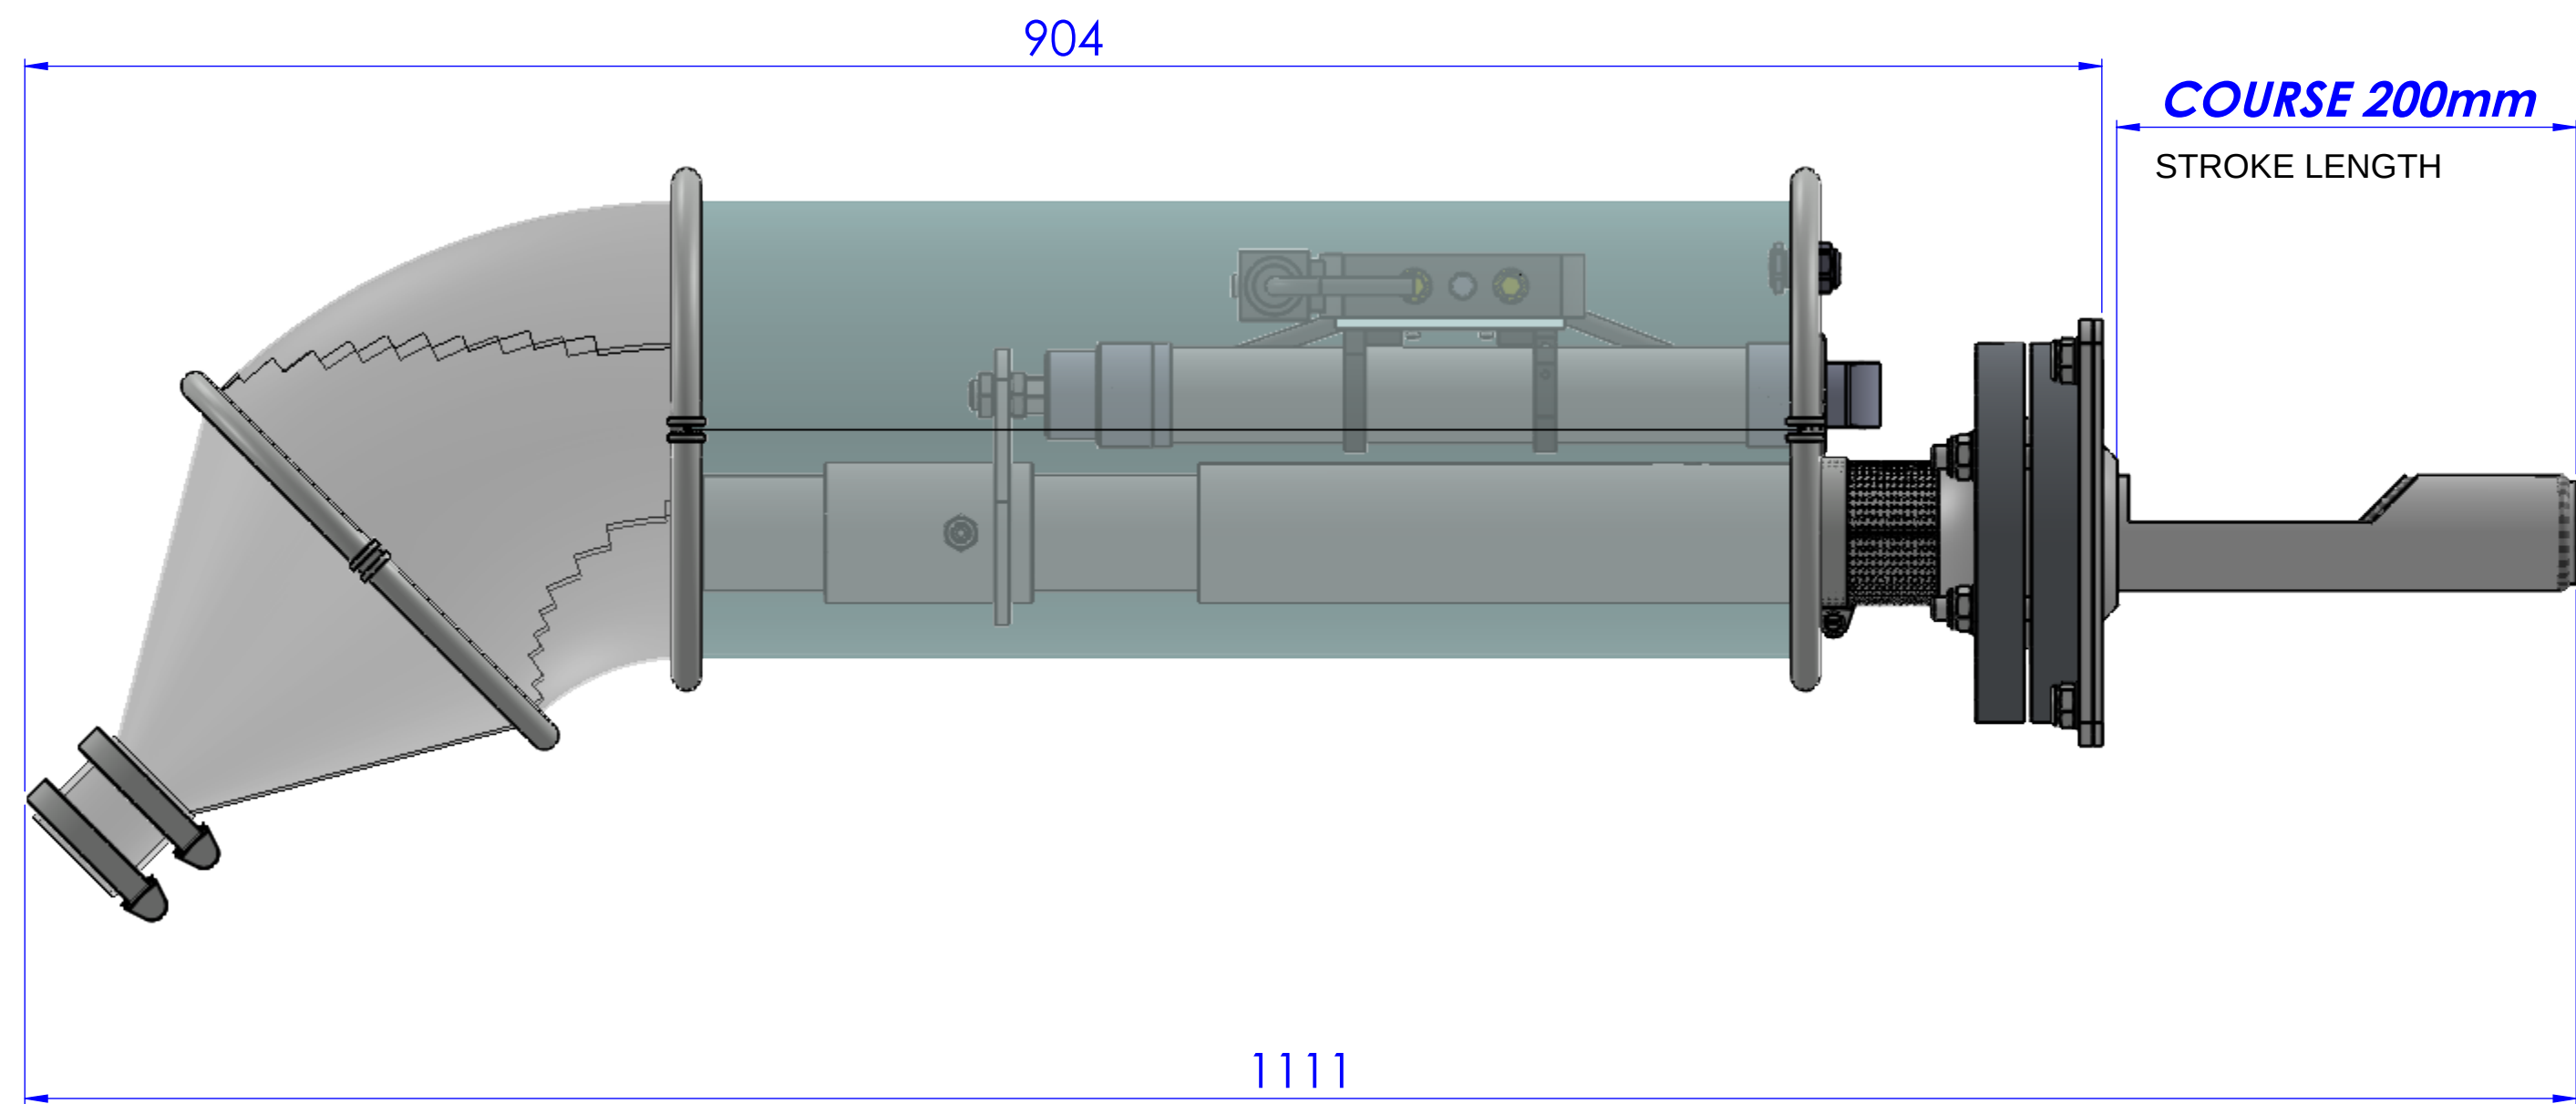




MOUSTICK INLINE SAMPLER, GRAVITY FLOW STYLE, 200 mm STROKE,
OUTLINE DRAWING

<i>A</i>	<i>14/09/2023</i>	<i>modif. annotation du positionnement moustick sur plan</i>
<i>Ind.</i>	<i>Date :</i>	<i>Modifications :</i>
MOUSTICK GRAVITAIRE Ø50 x C.200mm - ENCOMBREMENT		
CLIENT: REF:		Date :22/12/2020
 TOUT POUR LE GRAIN Société anonyme au capital de 43 800€ PERCENEIGE 89260 B.P.14 - 2, rue des Jonquilles Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Dessiné par : G.BRIHAYE		 A2
Matière :		Ech. : 1:3
Finition :		Page
Poids : 19.05kg		1/1


N° 32525A

Ce document est la propriété de TOUT POUR LE GRAIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

COUPE A-A

SAMPLER MUST BE TILTED COMPLETELY HOME AGAINST ITS LOWER STOP (i.e. AT LEAST 36°)

POSITIONNEMENT DU "MOUSTICK" EN BUTEE BASSE IMPERATIF (POUR INFO. 36°MINI)

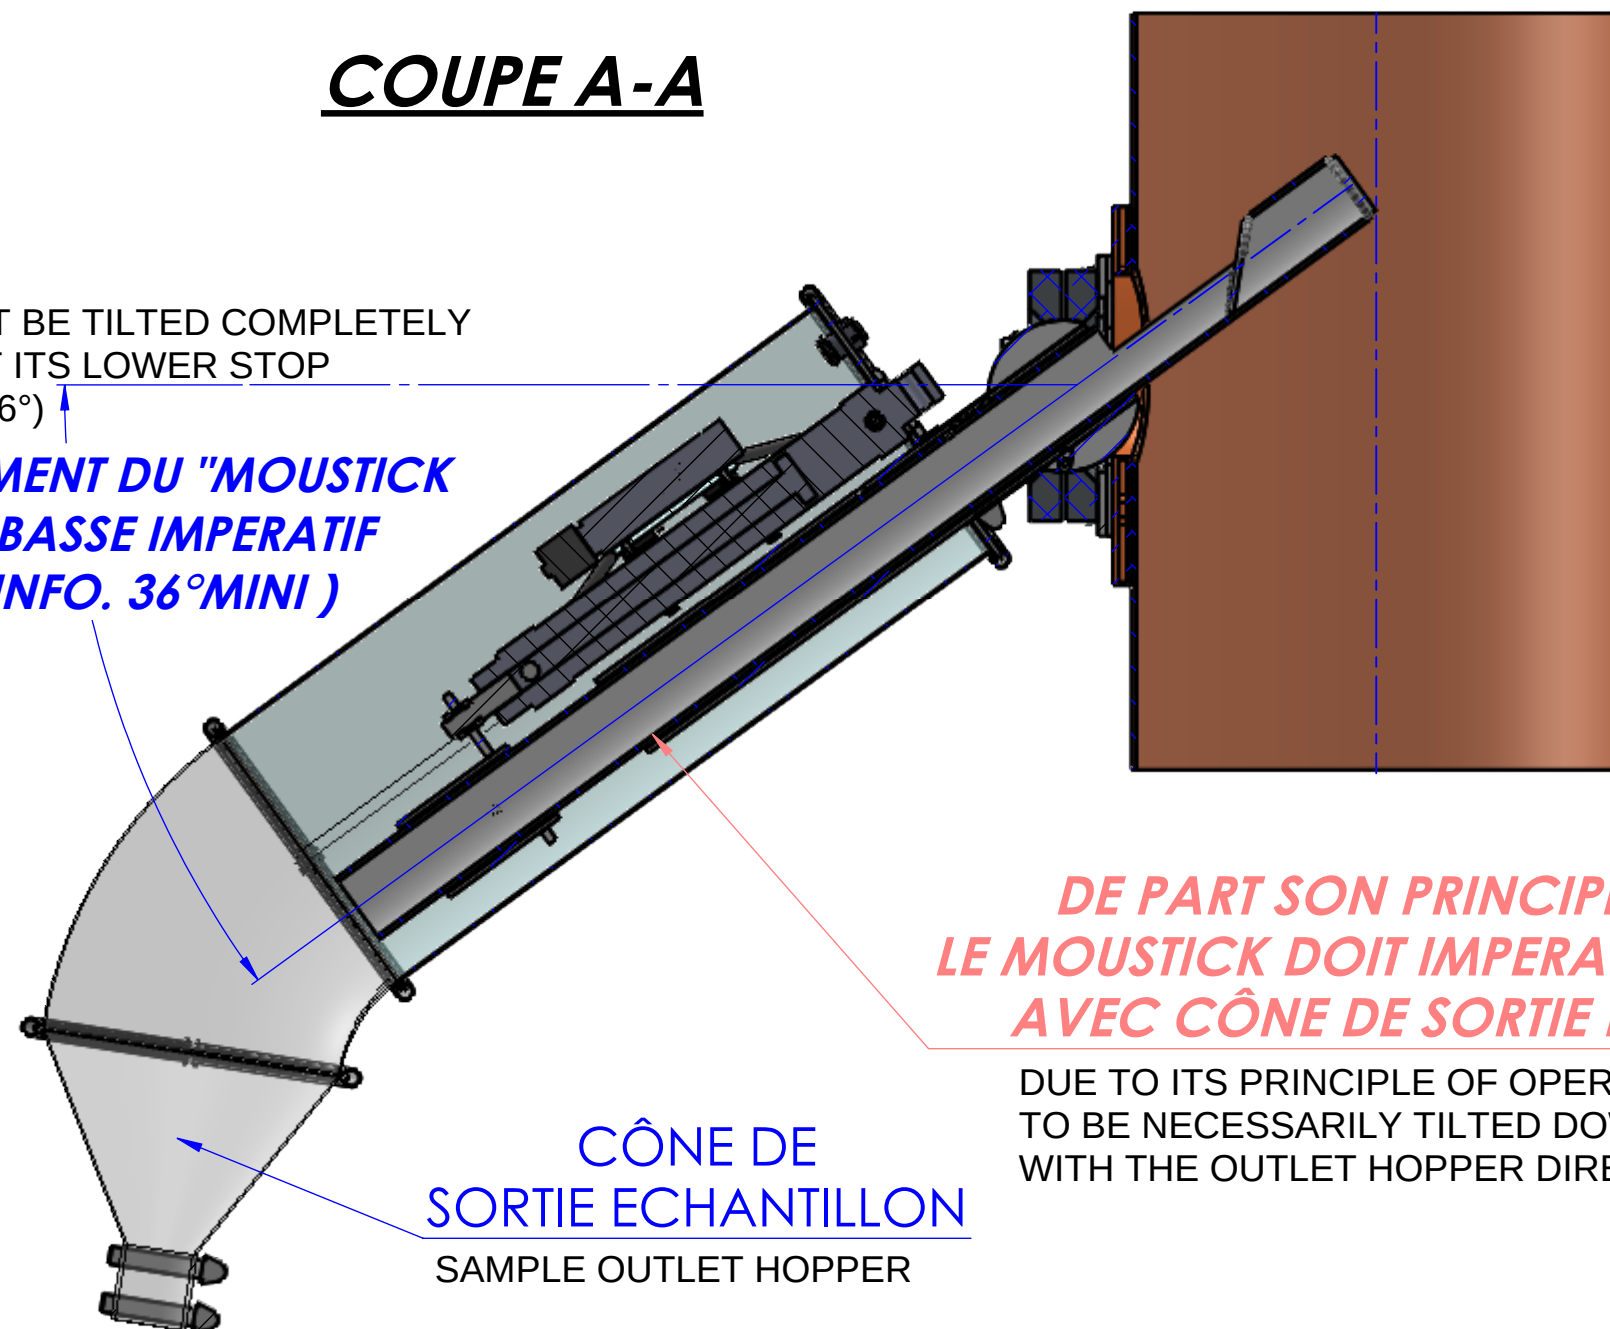


DE PART SON PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EN GRAVITAIRE LE MOUSTICK DOIT IMPERATIVEMENT SE MONTER EN BUTEE BASSE MAXI, AVEC CÔNE DE SORTIE ECHANTILLON POSITIONNE VERS LE BAS !!!

DUE TO ITS PRINCIPLE OF OPERATION BY GRAVITY FLOW THE MOUSTICK SAMPLER HAS TO BE NECESSARILY TILTED DOWNWARDS FULLY HOME AGAINST ITS LOWER STOP WITH THE OUTLET HOPPER DIRECTED DOWNWARDS.

CÔNE DE SORTIE ECHANTILLON
SAMPLE OUTLET HOPPER

AJUSTEMENT SUR PLACE DE LA Lg. DU CACHE DE PROTECTION PERFORE (Réf.5475) POUR MISE EN PLACE DU "MOUSTICK" EN ANGLE

LENGTH OF THE PROTECTIVE SCREEN (# 5475) TO BE ADJUSTED ON SITE WITH THE SAMPLER SET AT ITS MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION

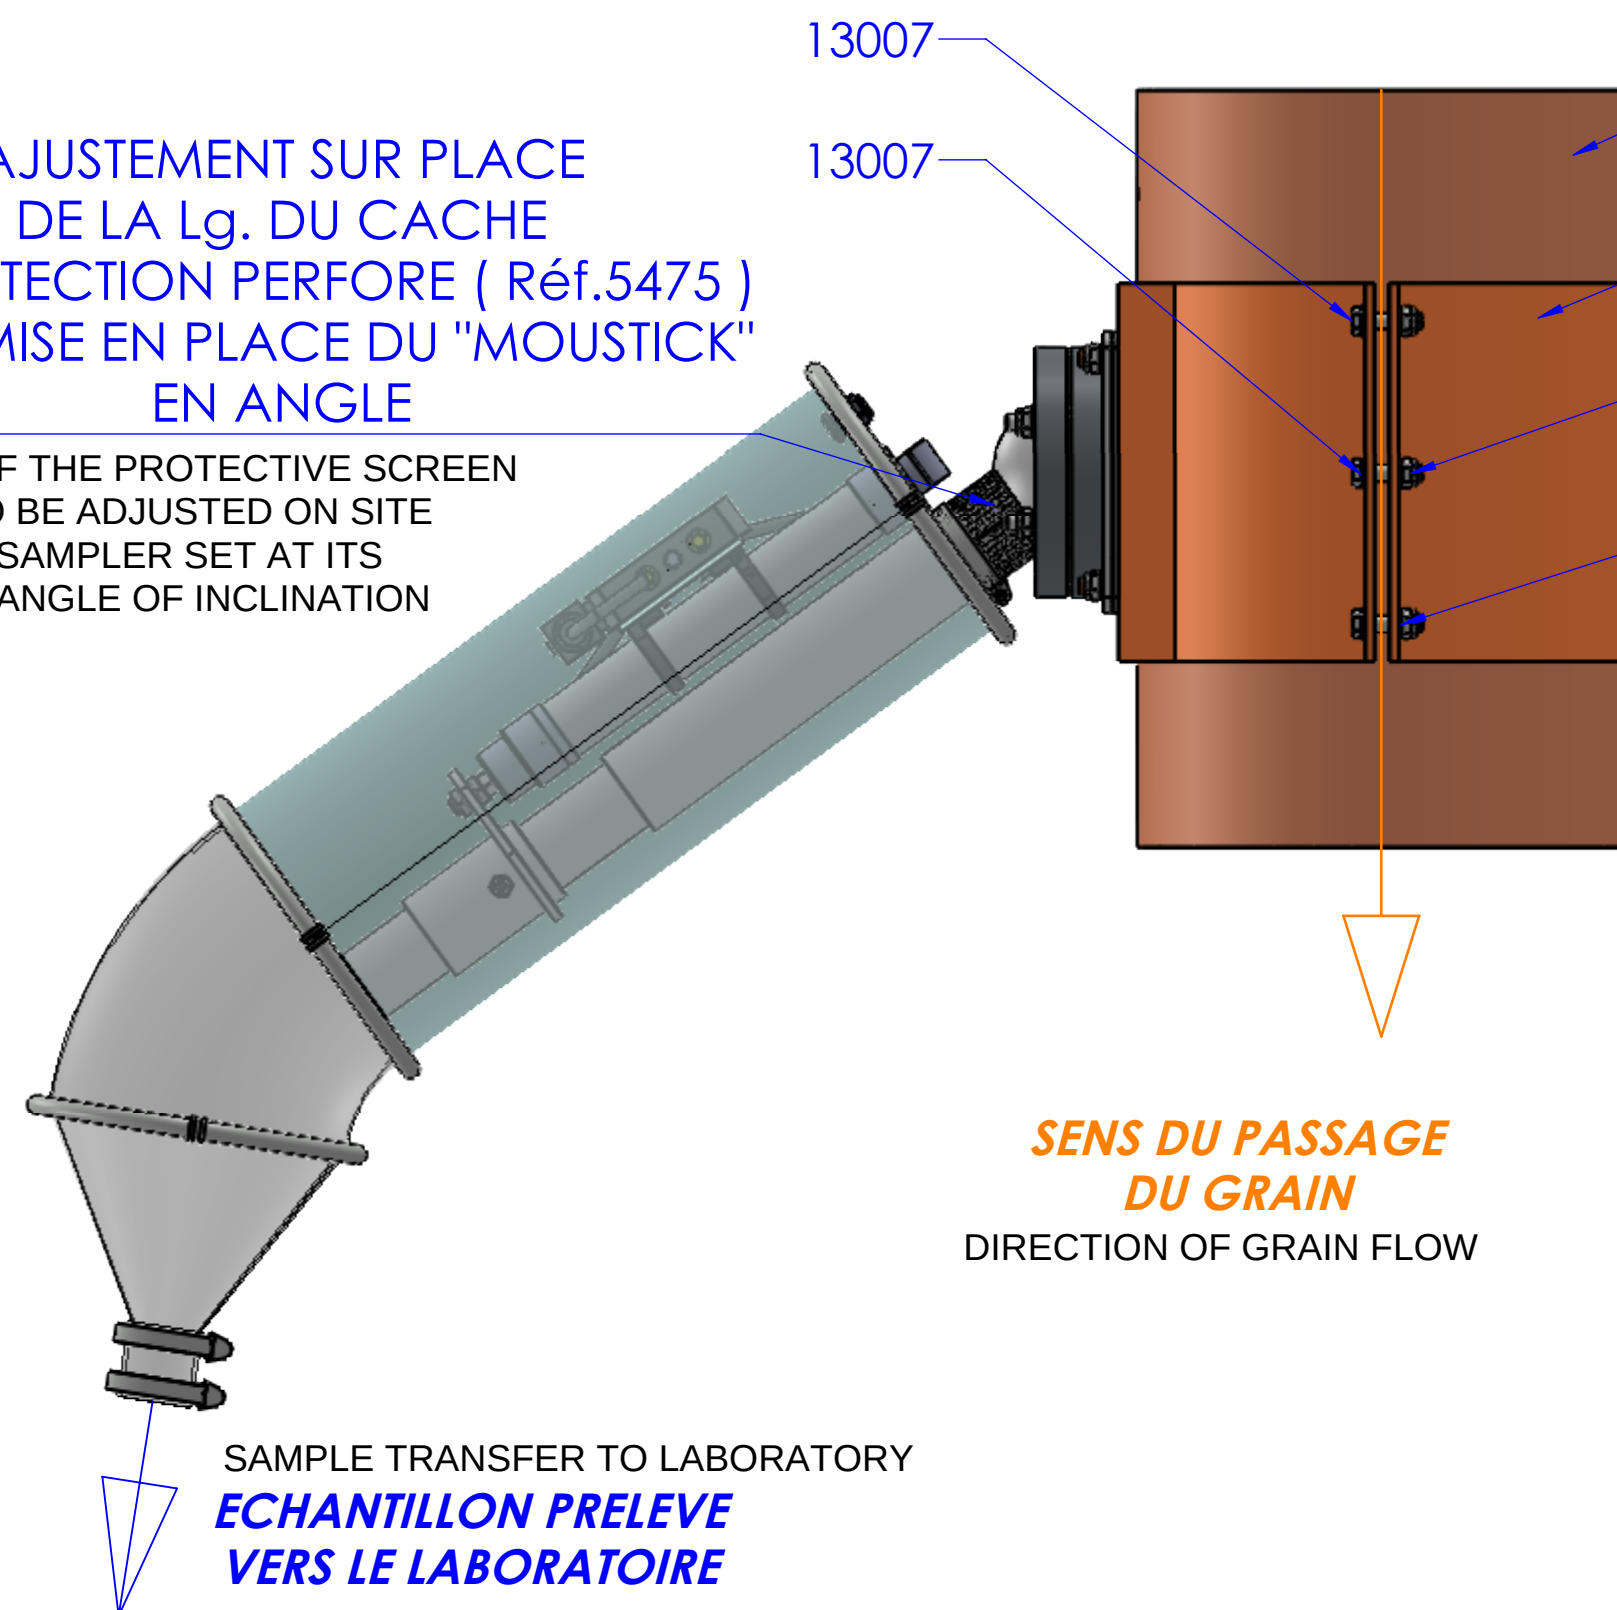

13007

13007

TUYAU DIAM 324
TUBE DIA. 324 mm

1240 - SUPPORT Ø324 ASSEMBLE
CARRIER BRACKET ASSEMBLY

13047

13047

SENS DU PASSAGE DU GRAIN

DIRECTION OF GRAIN FLOW

SAMPLE TRANSFER TO LABORATORY ECHANTILLON PRELEVE VERS LE LABORATOIRE


REFERENCE PIECES	DESCRIPTION	POIDS	MATERIAU	FINITION	QTE
1240	SUPPORT Ø324 ASSEMBLE CARRIER BRACKET ASSEMBLY		ACIER	PEINT	1
13007	VIS T.H AC.ZING. 8.8 F.T M10x40	0.036	Acier ZN	SANS	6
13047	ECROU AUTOFREINANT AC.ZING. CLAS.8 M10	0.01	Acier ZN	SANS	12

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES, POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK" SUR TUYAUTERIE RONDE

ADDITIONAL ELEMENTS REQUIRED FOR SAMLER ATTACHMENT TO A ROUND DUCT


SUPPORT DU "MOUSTICK" A FOURNIR EN FONCTION DU Ø DU TUYAU DU CLIENT SUR LEQUEL PRELEVER

MOUSTICK CARRIER BRACKET ASSEMBLY TO BE SUPPLIED ACCORDING TO THE DUCT DIAMETER FROM WHICH TO SAMPLE, AS PROVIDED BY THE CLIENT

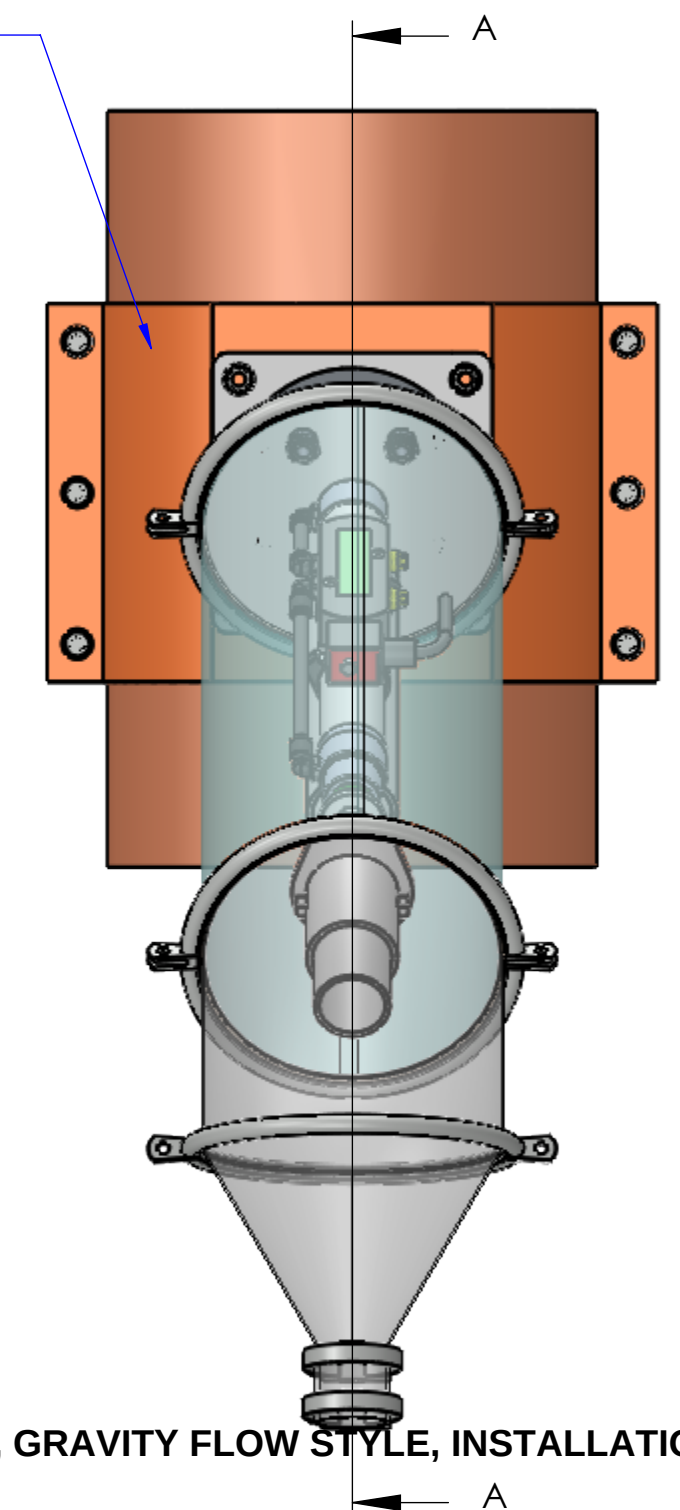

PERCAGE DE LA TUYAUTERIE DU CLIENT DANS L'AXE DU TUBE POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"

OPENING FOR SAMPLER INSTALLATION TO BE CUT OUT CENTERED ON THE GRAIN-CARRYING TUBE

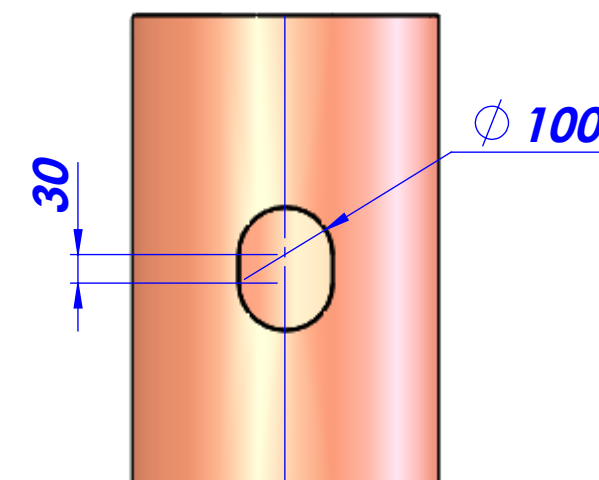


MOUSTICK INLINE SAMPLER, GRAVITY FLOW STYLE, INSTALLATION ON ROUND DUCT

A	14/09/2023	modif. annotation du positionnement moustick sur plan
Ind.	Date :	Modifications :
MOUSTICK GRAVITAIRE Ø50 x C.200mm - MONTAGE SUR TUYAU ROND		
CLIENT: REF:		
TOUT POUR LE GRAIN Société anonyme au capital de 43 800€ PERCENEIGE 89260 B.P.14 - 2, rue des Jonquilles Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Date : 22/12/2020		
Dessiné par : G.BRIHAYE		
Matière :		
Finition :		
Poids : 22.04kg		
N° 32525A		

Ce document est la propriété de TOUT POUR LE GRAIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

**PERCAGE A REALISER
DE LA SURFACE DU CLIENT
POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"**

OPENING FOR SAMPLER INSTALLATION
TO BE CUT OUT IN THE DUCT

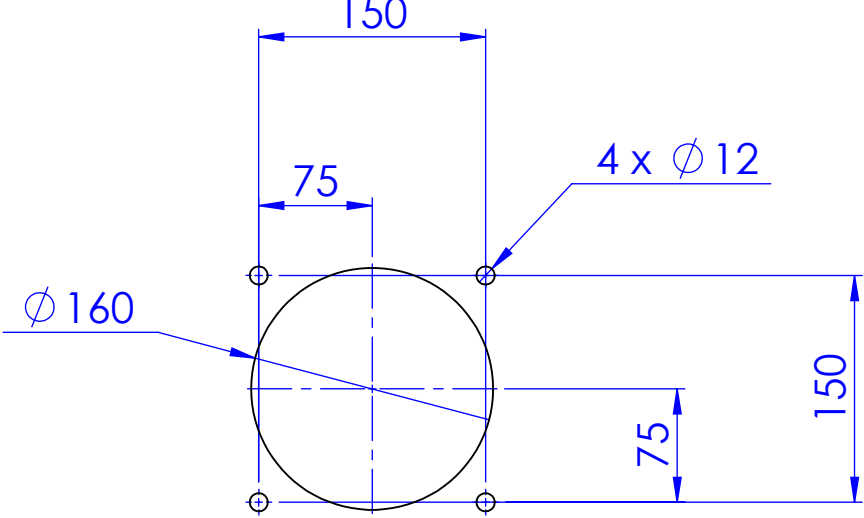

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES, POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK" SUR SURFACE PLANE OU TUYAUTERIE CARREE

ADDITIONAL ELEMENTS REQUIRED FOR SAMPLER INSTALLATION ON A FLAT SURFACE OR SQUARE DUCT

AJUSTEMENT SUR PLACE
DE LA Lg. DU CACHE
DE PROTECTION PERFORE (Réf.5475)
SI MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"
AVEC ANGLE

LENGTH OF THE PROTECTIVE
SCREEN (# 5475) TO BE ADJUSTED ON
SITE WITH THE SAMPLER SET AT AN
ANGLE

**DE PART SON PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT EN GRAVITAIRE
LE MOUSTICK DOIT IMPERATIVEMENT
SE MONTER EN BUTEE BASSE MAXI,
AVEC CÔNE DE SORTIE ECHANTILLON
POSITIONNE VERS LE BAS !!!**

DUE TO ITS PRINCIPLE OF GRAVITY FLOW OPERATION
THE MOUSTICK SAMPLER HAS TO BE NECESSARILY
TILTED DOWNWARDS FULLY HOME AGAINST ITS LOWER
STOP WITH THE OUTLET HOPPER DIRECTED
DOWNWARDS.

**POSITIONNEMENT DU "MOUSTICK
EN BUTEE BASSE IMPERATIF
(POUR INFO. 36° MINI)**


GRAVITY FLOW STYLE MOUSTICK MUST BE
SET AT MAXIMUM INCLINATION AGAINST
LOWER STOP (i.e. 36° MINIMUM)

**SENS DU PASSAGE
DU GRAIN**
DIRECTION OF GRAIN FLOW

**ECHANTILLON PRELEVE
VERS LE LABORATOIRE**
SAMPLE TRANSFER TO LABORATORY

REFERENCE PIECES	DESCRIPTION	POIDS	MATERIAU	FINITION	QTE
13055	RONDELLE AC.ZING. 140HV M10	0.00	Acier ZN	SANS	8
27601	VIS B.H.C INOX A2 M10x40		Inox	SANS	4

MOUSTICK INLINE SAMPLER, GRAVITY FLOW STYLE, INSTALLATI ON ON
FLAT SURFACE

A	14/09/2023	modif. annotation du positionnement moustick sur plan
Ind.	Date :	Modifications :
MOUSTICK GRAVITAIRE Ø50 x C.200mm - MONTAGE SUR SURFACE PLANE		
CLIENT: REF:		
Date :22/12/2020		
		
TOUT POUR LE GRAIN		
Société anonyme au capital de 43 800€		
PERCENEIGE 89260		
B.P.14 - 2, rue des Jonquilles		
Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Dessiné par : G.BRIHAYE		 A2
Matière :		Ech. : 1:4
Finition :		Page
Poids : 27.08kg		1/1

N° 32525A